

Instructions

Stainless steel channel framed mirror

Instructions

Miroir à cadre à canal en acier inoxydable

Instrucciones

Espejo con marco de acero inoxidable

CHANNEL FRAME/CADRE À CANAL/MARCO DE CANAL

One-piece frame formed of 3/8" [9.5mm] x 1/2" [13mm] x 3/8" [9.5mm] type T430 BA stainless steel. Frame has square, tightly mitred corners, with unique concealed screw fixings to ensure easy field mirror replacement. Plastic protective coating placed on frame.

Cadre monopiece formé en acier inoxydable de type T430 BA de 3/8" [9.5mm] x 1/2" [13mm] x 3/8" [9.5mm]. Le cadre possède des coins à onglets serrés, carrés, munis de vis de fixation dissimulées uniques assurant un remplacement facile du miroir sur le chantier. Revêtement protecteur en plastique placé sur le cadre.

Marco de una sola pieza de 3/8" [9.5mm] x 1/2" [13mm] x 3/8" [9.5mm] de acero inoxidable tipo T430 BA. El marco tiene esquinas cuadradas sólidamente ingleteadas y fijaciones con tornillos ocultos para asegurar el fácil reemplazo del espejo in situ. Marco con recubrimiento protector de plástico.

MIRROR/MIROIR/ESPEJO

No.1 selected polished 3/16" [5mm] float glass with chemically deposited silver, electrolytically copper-plated followed by a heavy coating of tough elastic paint. Mirrors conforming to GSB 12-GD5A Type B and guaranteed against silver spoiling for a period of ten years.

Verre flottant poli, de sélection no 1 de 3/16" [5 mm], revêtu d'argent déposé chimiquement, cuivré par électrolyse et recouvert d'un autre revêtement important de peinture élastique résistante. Les miroirs sont conformes à la norme GSB 12-GD5A type B et garantis contre la détérioration de l'argent.

Vidrio flotado pulido de 3/16" [5 mm] de primera calidad con depósito químico de plata, cobreado electrolítico y una capa gruesa de pintura elástica resistente. Este espejo cumple con la norma CGSB 12.5-86 tipo 1B y está garantizado contra el deterioro de la plata durante un período de diez años.

STOCK SIZES/GRANDEUR DES STOCKS/TAMAÑOS EN STOCK

NO	HEIGHT / HAUTEUR / ALTURA	WIDTH / LARGEUR / ANCHURA
Glass / verre / vidrio		
MICTP1624	24" [610 mm]	16" [406 mm]
MICTP1824	24" [610 mm]	18" [457 mm]
MICTP1826	26" [660 mm]	18" [457 mm]
MICTP1830	30" [762 mm]	18" [457 mm]
MICTP1836	36" [914 mm]	18" [457 mm]
MICTP2030	30" [762 mm]	20" [508 mm]
MICTP2430	30" [762 mm]	24" [610 mm]
MICTP2436	36" [914 mm]	24" [610 mm]
Tempered glass / verre trempé / vidrio templado		
185011824	24" [610 mm]	18" [457 mm]

Weight: 4lb [1.8kg]/sq. ft. (not boxed)

Poids : 4lb [1.8kg]/pi carrés (pas mis en boîte)

Peso: 4lbs [1.8kg]/pie cuadrado (sin caja)



Note: Mounting fasteners not included, to be sourced locally per the mounting surface needs.

Remarque : Les fixations de montage ne sont pas incluses, elles doivent être obtenues localement en fonction des besoins de la surface de montage.

Nota: Los sujetadores de montaje no están incluidos, deben obtenerse localmente según las necesidades de la superficie de montaje.




Back
Face arrière
Parte posterior

SHELF/ÉTAGÈRE/ESTANTE

A stainless steel shelf, 5" [127mm] deep is available for separate mounting below all mirrors.

Une étagère de 5" [127mm] de profondeur est proposée pour un montage séparé sous tous les miroirs.

Un estante de acero inoxidable de 5" [127mm] de profundidad está disponible para el montaje por separado debajo de todos los espejos.

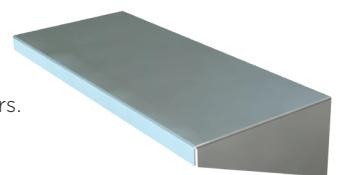

NO	WIDTH / LARGEUR / ANCHURA
185518170	18" [457 mm]
185524170	24" [610 mm]

Sold separately.
Vendu séparément.
Se vende por separado.

FEATURES/CARACTÉRISTIQUES/CARACTERÍSTICAS

Mirror is protected with a 3/16" [5 mm] non-moisture-absorbent shock-resistant primary back. This material will not absorb or retain moisture and cushions the mirror by absorbing shocks. The secondary back is of 1/32" [1 mm] satin coat steel.

Le miroir est protégé par une face arrière primaire résistante aux chocs, absorbante et antimoisissure de 3/16" [5 mm] d'épaisseur. Ce matériau n'absorbera ni ne retiendra pas la moisissure et protégera le miroir en amortissant les chocs. La face arrière secondaire en acier satiné mesure 1/32" [1 mm] d'épaisseur.

Espejo protegido con la tapa primaria de 3/16" [5 mm] que no absorbe humedad y es resistente a los golpes. Este material no absorbe ni retiene la humedad y amortigua el espejo absorbiendo los impactos. La tapa secundaria es de 1/32" [1 mm] de acero con recubrimiento satinado.

A) 3/16" [5 mm] clear mirror.

B) 3/16" [5 mm] non-moisture-absorbent, shock-resistant, primary back.

C) 1/32" [1 mm] precoated steel

A) Miroir transparent de 3/16" [5 mm].


B) Face arrière primaire résistante aux chocs, absorbante et antimoisissure de 3/16" [5 mm].

C) Acier prérevêtu de 1/32" [1mm].

A) Espejo transparente de 3/16" [5 mm].

B) Tapa primaria de 3/16" [5 mm] que no absorbe humedad y es resistente a los golpes.

C) Acero prelacado de 1/32" [1 mm]

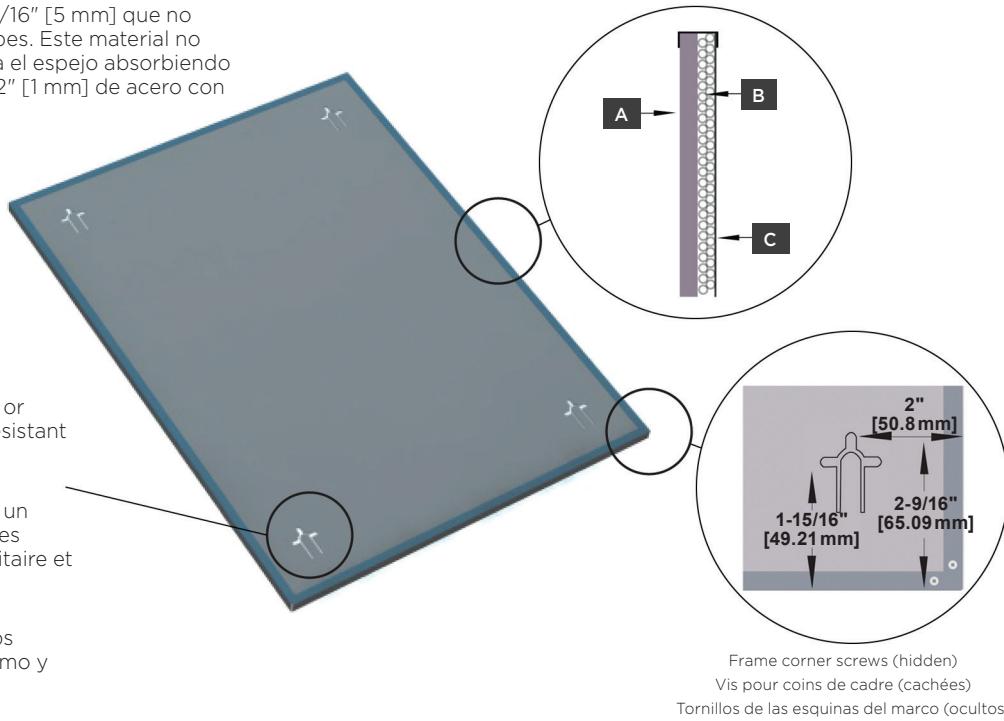

Frame corner screws (hidden)

Vis pour coins de cadre (cachées)

Tornillos de las esquinas del marco (ocultos)


Three-way keyhole slots, for either vertical or horizontal mounting, together with theft resistant clips assure a vandal resistant, secure wall mounting.

Trois fentes en trou de serrure, permettant un montage horizontal ou vertical, ainsi que des pinces antivols assurent un montage sécuritaire et protègent contre le vandalisme.

Gracias a las ranuras de tres orificios, para un montaje vertical u horizontal, y a los clips antirrobo, se logra un montaje antivandalismo y seguro en la pared.

INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES

1

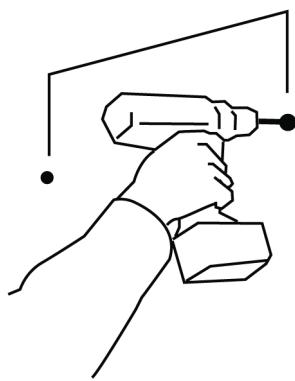


Mark on wall, and drill.

Faire une marque sur le mur, et percer.

Marque en la pared y taladre.

2

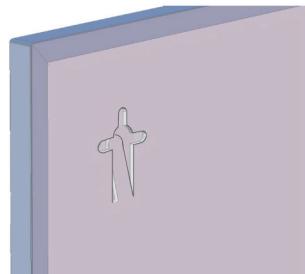

Clover Leaf tab will push in as mirror is pushed against screw in wall.

L'onglet en feuille de trèfle poussera vers l'intérieur alors que le miroir est lui-même poussé contre les vis dans le mur.

La lengüeta de la hoja de trébol empujará hacia adentro cuando se empuje el espejo contra el tornillo en la pared.

3



Once mirror is against wall, push mirror down or sideways. Tab will then spring up to stop head of screw from coming back out of slot.

Une fois le miroir posé contre le mur, le pousser vers le bas ou les côtés. Les onglets agiront alors comme un ressort pour empêcher la tête de la vis de sortir de la fente.

Una vez que el espejo esté contra la pared, empújelo hacia abajo o hacia los lados. La lengüeta se levantará para evitar que la cabeza del tornillo salga de la ranura.