

Security Mirrors  
Miroirs pour la sécurité





Guide to Icons . . . . .	3	Guide pour les icônes . . . . .	3
Channel Framed Mirror . . . . .	4	Miroir à cadre . . . . .	4
Angle Framed Mirror . . . . .	4	Miroir à coins en onglet . . . . .	4
Adjustable Tilt Channel Framed Mirror . . . . .	5	Miroir encadré dans un profilé à inclinaison réglable . . . . .	5
Fixed Tilt Angle Framed Mirror . . . . .	5	Miroir dans un cadre incliné à inclinaison fixe . . . . .	5
Stainless Steel Shelf . . . . .	5	Tablette en acier inoxydable . . . . .	5
Convex Detection Mirror . . . . .	6	Miroir de détection convexe . . . . .	6
360° Hemispheric Safety Mirror . . . . .	7	Miroir de sécurité hémisphérique de 360° . . . . .	7
180° Hemispheric Safety Mirror . . . . .	7	Miroir de sécurité hémisphérique de 180° . . . . .	7
90° Hemispheric Safety Mirror . . . . .	7	Miroir de sécurité hémisphérique de 90° . . . . .	7

# 3 EASY WAYS TO ORDER FAÇONS FACILES DE COMMANDER



Visit  
[www.richelieuglazingsupplies.com](http://www.richelieuglazingsupplies.com)  
Visitez-nous au  
[www.richelieuglazingsupplies.com](http://www.richelieuglazingsupplies.com)



Call our toll-free number  
**1 866 375-1943**  
Appellez sans frais le  
**1 866 375-1943**



Fax in your order at our  
toll-free number **1 866 375-1988**  
Télécopiez votre commande  
sans frais au **1 866 375-1988**

Guide to Icons  
Guide pour les icônes



Adjustable  
Ajustables



Can be used outdoors  
Peut être utilisé à l'extérieur



For indoor use  
Pour usage intérieur seulement




Number of years guaranteed  
Nombre d'années de garantie



Fasteners are not included with security mirrors. Please order separately.

Les fixations ne sont pas incluses avec les miroirs de surveillance. Veuillez les commander séparément.

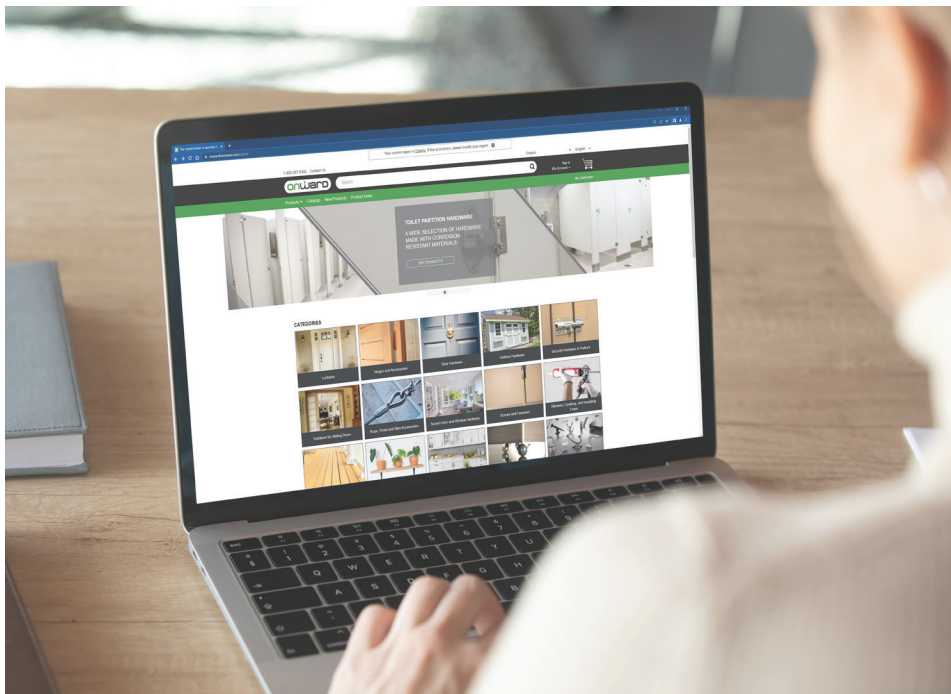

**Channel Framed Mirror**  
**Miroir à cadre**


- › No.1 selected polished 5 mm float glass with chemically deposited silver, electrolytically copper-plated, and a heavy coating of tough elastic paint
- › Mirror is protected with a 3/16" [4.7 mm], non-moisture-absorbent, shock-resistant primary back and a secondary back of 1/32" [1 mm] satin coat steel
- › Three-way keyhole slots for either vertical or horizontal mounting
- › Folded joints
- › One-piece frame formed of type 430 BA stainless steel
- › Guaranteed against silver spoilage for 10 years

- › Verre flotté poli de 5 mm de première qualité sur lequel est déposé chimiquement de l'argent, plaquage au cuivre par voie électrolytique et revêtement épais de peinture élastique résistante
- › Le miroir est protégé par une face arrière primaire résistante aux chocs, absorbante et antimoisissure de 3/16" [4,7 mm] d'épaisseur et d'une face arrière secondaire de 1/32" [1mm] d'épaisseur en acier satiné.
- › Trois fentes en trou de serrure permettent un montage horizontal ou vertical
- › Joints repliés
- › Cadre d'une seule pièce en acier inoxydable de type 430 BA
- › Garantie de 10 ans contre la détérioration du fini argenté



NO.	MATERIAL MATÉRIAU	WIDTH LARGEUR	HEIGHT HAUTEUR	PK PC
<b>MICTP1624</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	16" [406 mm]	24" [610 mm]	1
<b>185011824</b>	Mirror: tempered glass / Miroir : verre trempé	18" [457 mm]	24" [610 mm]	1
<b>MICTP1824</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	18" [457 mm]	24" [610 mm]	1
<b>MICTP1826</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	18" [457 mm]	26" [660 mm]	1
<b>MICTP1830</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	18" [457 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICTP1836</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	18" [457 mm]	36" [914 mm]	1
<b>MICTP2030</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	20" [508 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICTP2430</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	24" [610 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICTP2436</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	24" [610 mm]	36" [914 mm]	1

**Angle Framed Mirror**  
**Miroir à coins en onglet**


- › No.1 selected polished 5 mm float glass with chemically deposited silver, electrolytically copper-plated, and a heavy coating of tough elastic paint
- › Welded and polished joints
- › Frame formed of type 304, 18 gauge, #4 brush finished stainless steel
- › Guaranteed against silver spoilage for 10 years

- › Verre flotté poli de 5 mm de première qualité sur lequel est déposé chimiquement de l'argent, plaquage au cuivre par voie électrolytique et revêtement épais de peinture élastique résistante
- › Joints soudés et polis
- › Cadre en acier inoxydable de type 304 de calibre 18, fini brossé n° 4
- › Garantie de 10 ans contre la détérioration du fini argenté



NO.	MATERIAL MATÉRIAU	WIDTH LARGEUR	HEIGHT HAUTEUR	PK PC
<b>1320002436</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	24" [610 mm]	36" [914 mm]	1
<b>1320012436</b>	Mirror: tempered glass / Miroir : verre trempé	24" [610 mm]	36" [914 mm]	1

**Stainless Steel Grades**
**430 BA STAINLESS STEEL**

430 BA (bright annealed) stainless steel is a cold rolled material which is annealed in a controlled atmosphere to retain a highly reflective finish. Annealing is the process of heating stainless steel to high temperatures then cooling it at a specific rate, which leaves the material softer and able to be cold rolled. Annealing also increases corrosion resistance. 430 stainless steel does not contain nickel.

**304 STAINLESS STEEL**

304 stainless steel is often referred to as food-grade, contains both chromium and nickel and is the most common commercial-grade alloy. 304 stainless steel has good corrosion resistance in many different environments.

**Calibres d'acier inoxydable**
**ACIER INOXYDABLE 430 BA**

L'acier inoxydable 430 BA (brillant recuit) est un matériau roulé à froid recuit sous une atmosphère contrôlée qui lui permet de présenter un fini très réfléchissant. La recuisson est un procédé par lequel l'acier inoxydable est chauffé à des températures élevées, puis refroidi à une température et à un rythme précis, ce qui rend le matériau plus mou, prêt à être roulé. Le procédé de recuisson améliore également les qualités de résistance à la corrosion. L'acier inoxydable 430 ne contient pas de nickel.

**ACIER INOXYDABLE 304**

L'acier inoxydable 304 est souvent présenté comme étant de catégorie alimentaire, contenant à la fois du chrome et du nickel et se révèle l'alliage le plus prisé dans le secteur commercial. L'acier inoxydable 304 résiste bien à la corrosion dans différents types d'espaces.

**Framed Mirrors | Miroirs encadré**

**Adjustable Tilt Channel Framed Mirror**  
Miroir encadré dans un profilé à inclinaison réglable



- › No.1 selected polished 5 mm float glass with chemically deposited silver, electrolytically copper-plated, and a heavy coating of tough elastic paint
- › One-piece frame formed of type 430 BA stainless steel
- › Mirror is protected with a 3/16" [4.7 mm], non-moisture-absorbent, shock-resistant primary back and a secondary back of 1/32" [1 mm] satin coat steel
- › Guaranteed against silver spoilage for 10 years
- › Verre flotté poli de 5 mm de première qualité sur lequel est déposé chimiquement de l'argent, plaquage au cuivre par voie électrolytique et revêtement épais de peinture élastique résistante
- › Cadre d'une seule pièce en acier inoxydable de type 430 BA
- › Le miroir est protégé par une face arrière primaire résistante aux chocs, absorbante et antimoisissure de 3/16" [4,7 mm] d'épaisseur et d'une face arrière secondaire de 1/32" [1 mm] d'épaisseur en acier satiné.
- › Garantie de 10 ans contre la détérioration du fini argenté



NO.	MATERIAL MATÉRIAU	WIDTH LARGEUR	HEIGHT HAUTEUR	PK PC
<b>MICTP1630AT</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	16" [406 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICTP1824AT</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	18" [457 mm]	24" [610 mm]	1
<b>MICTP1830AT</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	18" [457 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICTP1836AT</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	18" [457 mm]	36" [914 mm]	1
<b>MICTP2030AT</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	20" [508 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICTP2430AT</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	24" [610 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICTP2436AT</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	24" [610 mm]	36" [914 mm]	1

**Fixed Tilt Angle Framed Mirror**  
Miroir dans un cadre incliné à inclinaison fixe



- › No.1 selected polished 5 mm float glass with chemically deposited silver, electrolytically copper-plated, and a heavy coating of tough elastic paint
- › Frame formed of type 304, 18 gauge, #4 brush finished stainless steel
- › 25° tilt
- › Mirror is protected with a 3/16" [4.7 mm], non-moisture-absorbent, shock-resistant primary back and a secondary back of 1/32" [1 mm] satin coat steel
- › Guaranteed against silver spoilage for 10 years
- › Verre flotté poli de 5 mm de première qualité sur lequel est déposé chimiquement de l'argent, plaquage au cuivre par voie électrolytique et revêtement épais de peinture élastique résistante
- › Cadre en acier inoxydable de type 304 de calibre 18, fini brossé n° 4
- › Inclinaison de 25°
- › Le miroir est protégé par une face arrière primaire résistante aux chocs, absorbante et antimoisissure de 3/16" [4,7 mm] d'épaisseur et d'une face arrière secondaire de 1/32" [1 mm] d'épaisseur en acier satiné.
- › Garantie de 10 ans contre la détérioration du fini argenté



NO.	MATERIAL MATÉRIAU	WIDTH LARGEUR	HEIGHT HAUTEUR	PK PC
<b>13200201630</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	16" [406 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICFT1830</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	18" [457 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICFT1836</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	18" [457 mm]	36" [914 mm]	1
<b>MICFT2430</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	24" [610 mm]	30" [762 mm]	1
<b>MICFT2436</b>	Mirror: glass / Miroir : verre	24" [610 mm]	36" [914 mm]	1

**Stainless Steel Shelf**  
Tablette en acier inoxydable

- › For mounting under mirror
- › Gives a contemporary designer-look to mirrors of the same size
- › Pre-perforated for easy installation
- › Pour un montage sous le miroir
- › Donne un aspect très design et contemporain aux miroirs de même dimension.
- › Pré-perforée pour faciliter l'installation.



NO.	MATERIAL MATÉRIAU	WIDTH LARGEUR	HEIGHT HAUTEUR	DEPTH PROFONDEUR	PK PC
<b>185518170</b>	304 stainless steel / Acier inoxydable de type 304	18" [457 mm]	2-1/2" [63.5 mm]	5" [127 mm]	1
<b>185524170</b>	304 stainless steel / Acier inoxydable de type 304	24" [610 mm]	2-1/2" [63.5 mm]	5" [127 mm]	1



Fasteners are not included with security mirrors. Please order separately.  
Les fixations ne sont pas incluses avec les miroirs de surveillance. Veuillez les commander séparément.



Convex Detection Mirror  
Miroir de détection convexe



- › Fully adjustable, providing a wide-angled view to see around corners and hidden areas
  - › Ideal for use in locations where glass mirrors might prove hazardous
  - › Manufactured with fibre board backing and sealed edge to protect mirror
  - › Includes: telescopic arm, swivel hub and mounting bracket
  - › Thickness: 1/8" [3 mm]
  - › Weight: 4 lb [1.8 kg]
- › Entièrement réglable, procurant une vue à angle large pour voir autour des coins et des zones cachées
  - › Idéal pour les endroits où l'usage de miroirs en verre pourrait être dangereux
  - › Endos en panneau de fibres et bordure scellée pour protéger le miroir
  - › Comprend : un bras télescopique avec support de fixation pivotant réglable
  - › Épaisseur : 1/8" [3 mm]
  - › Poids : 4 lb [1,8 kg]




NO.	MATERIAL MATÉRIAU	DIAMETER DIAMÈTRE	AREA COVERAGE ANGLE DE VUE	PK PC
<b>INDOOR / INTÉRIEUR</b>				
<b>MICV12P</b>	Acrylic / Acrylique	12" [305 mm]	10' [3.0 m]	1
<b>MICV18P</b>	Acrylic / Acrylique	18" [457 mm]	25' [7.6 m]	1
<b>MICV24P</b>	Acrylic / Acrylique	24" [610 mm]	35' [10.7 m]	1
<b>MICV26P</b>	Acrylic / Acrylique	26" [660 mm]	40' [12.2 m]	1
<b>MICV30P</b>	Acrylic / Acrylique	30" [762 mm]	45' [13.7 m]	1
<b>MICV36P</b>	Acrylic / Acrylique	36" [914 mm]	50' [15.2 m]	1
<b>INDOOR OR OUTDOOR / INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR</b>				
<b>DO10086</b>	Acrylic, UV resistant / Acrylique, résistant aux rayons UV	12" [305 mm]	10' [3.0 m]	1
<b>MICV18PO</b>	Acrylic, UV resistant / Acrylique, résistant aux rayons UV	18" [457 mm]	25' [7.6 m]	1
<b>MICV24PO</b>	Acrylic, UV resistant / Acrylique, résistant aux rayons UV	24" [610 mm]	35' [10.7 m]	1
<b>MICV26PO</b>	Acrylic, UV resistant / Acrylique, résistant aux rayons UV	26" [660 mm]	40' [12.2 m]	1
<b>DO10089</b>	Acrylic, UV resistant / Acrylique, résistant aux rayons UV	26" [660 mm]	40' [12.2 m]	1
<b>DO10090</b>	Acrylic, UV resistant / Acrylique, résistant aux rayons UV	36" [914 mm]	50' [15.2 m]	1

Hemispheric Mirrors | Miroirs hémisphérique

360° Hemispheric Safety Mirror  
Miroir de sécurité hémisphérique de 360°



- › For indoor use
  - › Ideal for ceiling applications
  - › Pre-perforated for easy and fast installation
  - › Thickness: 1/8" [3 mm]
  - › Weight: 5 lb [2.3 kg]
  - › Helps to eliminate blind spots in hallways and intersections
- › Pour un usage à l'intérieur
  - › Idéal pour les applications au plafond
  - › Préperforé pour faciliter une installation rapide
  - › Épaisseur : 1/8" [3 mm]
  - › Poids : 5 lb [2,3 kg]
  - › Aide à éliminer les points morts dans les corridors et les intersections




NO.	MATERIAL MATÉRIAU	DIAMETER DIAMÈTRE	AREA COVERAGE ANGLE DE VUE	PK PC
<b>3602411</b>	Acrylic / Acrylique	24" [610 mm]	375 ft <sup>2</sup> /pi <sup>2</sup> [114.3 m <sup>2</sup> ]	1

180° Hemispheric Safety Mirror  
Miroir de sécurité hémisphérique de 180°



- › For indoor use
  - › Designed for three-way intersections
  - › Ideal for wall to ceiling applications
  - › Pre-perforated for easy and fast installation
  - › Thickness: 1/8" [3 mm]
  - › Weight: 5 lb [2.3 kg]
  - › Helps to eliminate blind spots in hallways and intersections
- › Pour un usage à l'intérieur
  - › Vue de trois côtés
  - › Idéal pour les applications de mur à plafond
  - › Préperforé pour faciliter une installation rapide
  - › Épaisseur : 1/8" [3 mm]
  - › Poids : 5 lb [2,3 kg]
  - › Aide à éliminer les points morts dans les corridors et les intersections




NO.	MATERIAL MATÉRIAU	DIAMETER DIAMÈTRE	AREA COVERAGE ANGLE DE VUE	PK PC
<b>MICH18018</b>	Acrylic / Acrylique	18" [457 mm]	150 ft <sup>2</sup> /pi <sup>2</sup> [45.7 m <sup>2</sup> ]	1
<b>MICH18026</b>	Acrylic / Acrylique	26" [660 mm]	200 ft <sup>2</sup> /pi <sup>2</sup> [70.0 m <sup>2</sup> ]	1


90° Hemispheric Safety Mirror  
Miroir de sécurité hémisphérique de 90°



- › For indoor use
  - › Designed for two-way intersections
  - › Ideal for corner applications
  - › Pre-perforated for easy and fast installation
  - › Thickness: 1/8" [3 mm]
  - › Weight: 5 lb [2.3 kg]
  - › Helps to eliminate blind spots in hallways and intersections
- › Pour un usage à l'intérieur
  - › Vue de deux côtés
  - › Idéal pour les applications en coin
  - › Préperforé pour faciliter une installation rapide
  - › Épaisseur : 1/8" [3 mm]
  - › Poids : 5 lb [2,3 kg]
  - › Aide à éliminer les points morts dans les corridors et les intersections



NO.	MATERIAL MATÉRIAU	DIAMETER DIAMÈTRE	AREA COVERAGE ANGLE DE VUE	PK PC
<b>MICH9018</b>	Acrylic / Acrylique	18" [457 mm]	50 ft <sup>2</sup> /pi <sup>2</sup> [15.2 m <sup>2</sup> ]	1

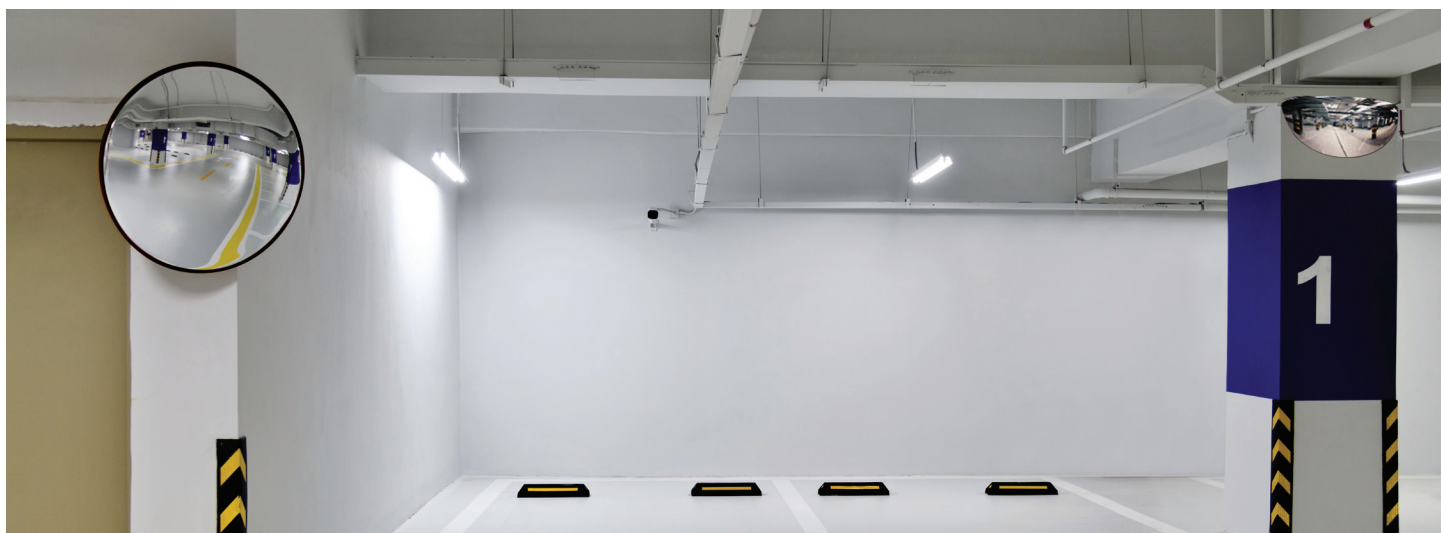



**Richelieu**

- 📞 1 800 361-6000
- 📞 1 800 363-0193
- 🌐 [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

**Richelieu Glazing Supplies**

- 📞 1 866 375-1943
- 📞 1 866 375-1988
- 🌐 [www.richelieuglazingsupplies.com](http://www.richelieuglazingsupplies.com)

