


**4001 SERIES ADJUSTABLE DOOR CLOSER**  
**FERME-PORTE AJUSTABLES, SÉRIE 4001**  
GRADE 1



**Specifications | Spécifications**

- UL, c-UL listed and UL10C compliant for positive pressure  
*Homologué UL et c-UL et conforme à la norme de pression positive UL10C*
- ANSI/BHMA A156.4 - Grade 1  
*Conforme ou supérieur aux exigences ANSI A156.4 de qualité 1*
- Closing power adjustable from 1 through 6  
*Force réglable 1 à 6*
- Meets standard "Barrier Free" operation (complies with ADA)  
*Fonctionnement à accès facile standard (conforme à ADA)*
- Standard backcheck, standard sweep and latching speed  
*Freinage à l'ouverture standard, vitesse de fermeture et de verrouillage standard*
- Compatible with left-hand and right-hand doors  
*Compatible avec portes s'ouvrant vers la droite ou la gauche*
- Cast iron body  
*Boîtier en fonte*
- High grade quality plastic cover  
*Couvercle de plastique de qualité supérieure*
- Standard tri-packed for regular arm, top jamb and parallel arm application  
*Emballage standard pour trois types d'application : bras ordinaire, montant supérieure et bras parallèle*
- Rack and pinion mechanism  
*Mécanisme de crémaillère et de pignon*
- Stable hydraulic fluid for any climate operation and constant lubrication from -42°C to +55°C  
*Fluide hydraulique stable pour un fonctionnement dans toutes les conditions climatiques et pour une lubrification constante de -42°C à +55°C*
- 10 year mechanical warranty and 1 year finish warranty  
*Garantie mécanique de 10 ans et garantie d'un an sur les fini*

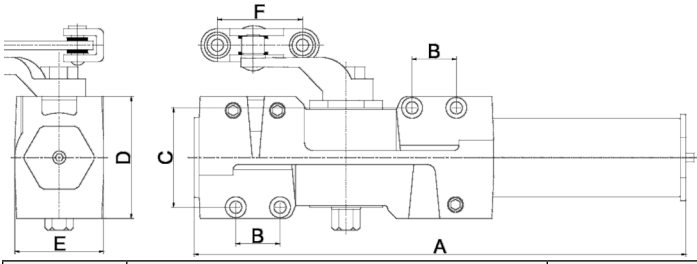

A	B	C	D	E	F
11" (280 mm)	1" (25.4 mm)	2-1/4" (57 mm)	2-3/4" (70 mm)	2" (51 mm)	1-15/16" (49.2 mm)

NO.	FORCE	DOOR PORTE	FINISH FINI	GUARANTEE GARANTIE	GRADE CLASSE	MIN. ORDER COMMANDE MIN.	CASE PK. CAISSE
4001AL	Adjustable Power 1 through 6 with standard backcheck, barrier free <i>Force réglable 1 à 6 avec freinage à l'ouverture et accès facile standard</i>	48"×96" max. (121 cm×243 cm max.)	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>	10 year <i>10 ans</i>	Grade 1 <i>Classe 1</i>	1	4
4001CNSAL HOLD OPEN MAINTIEN OUVERT	Adjustable Power 1 through 6 with standard backcheck, barrier free and hold open <i>Force réglable 1 à 6 avec freinage à l'ouverture, accès facile standard et avec rétention</i>	330 lb max. (150 kg max.)	Satin Aluminum <i>Aluminium satiné</i>			1	4